


EC-UF004-5E-PVC-GY-1

Кабель NETLAN F/UTP 4 пары, Кат.5е (Класс D), 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), внутренний, PVC нг(В), серый, 100м

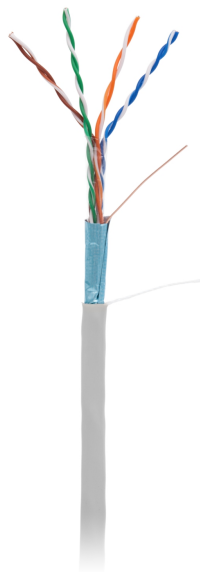

Кабель EC-UF004-5E-PVC-GY выполнен в экранированном исполнении F/UTP, соответствует категории 5е и предназначен для внутренней прокладки. Внешняя оболочка изготавливается из ПВХ класса пожарной безопасности нг(В). Поставляется в индивидуальных упаковках по 100 м., 4 бухты объединены в картонную коробку для удобства хранения и транспортировки.

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Диапазон температур , (°C)	Хранение от -20 до +60 °С. Прокладка от 0 до +50 °С. Эксплуатация от -20 до +60 °С
Объём с индивидуальной упаковкой , (м³)	0,00925 / 0,045
Масса с индивидуальной упаковкой (Брутто) , (кг)	3,72 / 14,6
Категория кабеля	5е
Конструкция кабеля	F/UTP
Количество пар кабеля	4
Материал проводников кабеля	Медь (CU)
Тип проводников кабеля	Одножильный
Диаметр проводников кабеля , (мм)	0,47 ± 0,01
Материал внешней оболочки кабеля	Поливинилхлорид (PVC)
Диаметр кабеля по внешней оболочке , (мм)	6,0 ± 0,3
Цвет внешней оболочки кабеля	Серый
Погонная масса кабеля , (кг/км)	37,2 ± 0,5
Применение	Для внутренней прокладки
Длина , (м)	100
Защитная пленка	Полиэстер (PET)